

autres



Fig.	Réf.	Description	adap. pour	ref.-cod.
1	346891	aimant L 16mm \varnothing 6mm	Sirman	RG08054
2	696292	articulation L 42mm L 16mm H 16mm	Sirman	RG08046
3	696293	articulation L 70mm L 20mm épaisseur 8mm M8	Sirman	RG08048
4	696045	boulon L 59mm en inox \varnothing 7mm	Sirman	RG08038
5	696050	cadre de porte L 200mm H 210mm en aluminium	Sirman	RG08036
6	696048	poignée L 180mm L 118mm H 50mm en aluminium	Sirman	RG08040
7	696053	poignée L 180mm L 20mm épaisseur 6mm en inox	Sirman	RG04138

moteurs



Fig.	Réf.	voltage (V)	fréq. (Hz)	arbre \varnothing (mm)	L. arbre (mm)	régime (tr/min)	adap. pour	ref.-cod.
1	500711	230	50	10	21	1400	Sirman	RG04260A
2	500713	230	50	12	23	1400	Sirman	RG08260A
3	500712	400	50	10	21	1400	Sirman	RG04260B
4	500714	400	50	12	23	1400	Sirman	RG08260B

essoreuses à salade

engrenages



Fig.	Réf.	dents	logement d'axe \varnothing (mm)	\varnothing (mm)	largeur de dent (mm)	matériau	adap. pour	ref.-cod.
1	698255	12	14	41	19	plastique	Dynamic	2808
2	698256	12/30	14	41,5/95	14/19	plastique	Dynamic	2815.1
3	698254	30	14	95	14	plastique	Dynamic	2806

formeuses à pizza

mécanismes centraux



Fig.	Réf.	arbre moteur \varnothing (mm)	F \varnothing (mm)	multiplication	arbre de commande \varnothing (mm)	type	adap. pour	ref.-cod.
1	697326	19	120	1/70	25	UMI 63	Pizza-Group	PF08410
2	697327	19	120	1/70	28	UMI 75	Pizza-Group	PF08400



Fig.	Réf.	arbre moteur ø (mm)	Fø (mm)	multiplication	arbre de commande ø (mm)	type	adap. pour	ref.-cod.
1	693424						Moretti	74015330
2	693338						Cuppone	MM0000116
3	693337						Cuppone	MM0000115
4	693336						Cuppone	MM0000112
5	601182	14	105	1/80	25	MV 63A	Cuppone Moretti Pizza-Group	91411510 74015320 5424300

moteurs avec bride B14



Fig.	Réf.	P (kW)	voltage (V)	fréq. (Hz)	ph	arbre ø (mm)	Fø (mm)	régime (tr/min)	type	adap. pour	ref.-cod.
1	500633	0,37	230	50	1	14	105	1400	LME71L4R3	Cuppone	91411040
2	601179	0,55	230/400	50	3	14	105	1400	T71BX4	Pizza-Group	5420800
3	500634	0,55	230/400	50	3	14	105	1400	T71C4	Cuppone	91411050
4	601180	0,55	230/400	50	3	19	120	1400	AIS80A4	Pizza-Group	5420900
5	500473	0,75	230/400	50	3	19	120	1400	FS80B4	Pizza-Group	PF08300

avec bride B5



Fig.	Réf.	P (kW)	voltage (V)	fréq. (Hz)	ph	arbre ø (mm)	Fø (mm)	régime (tr/min)	type	adap. pour	ref.-cod.
1	500822									Moretti	74015350
2	500821	0,37	230	50	1	14	160	1400	M71BL4	Moretti Pizza-Group	74015340 5420300

pieds



Fig.	Réf.	ø (mm)	H (mm)	DF	lo.fi (mm)	adap. pour	ref.-cod.
1	697331	34	12	M10	32	Pizza-Group	5874000

Technique de préparation *formeuses à pizza*

résistances pour formeuses à pizza

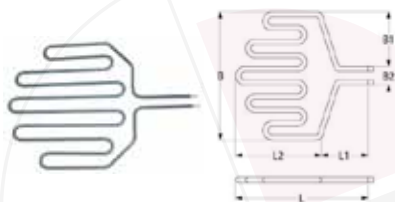


Fig.	Réf.	puissance (W)	voltage (V)	L (mm)	l (mm)	tube ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	adap. pour	ref.-cod.
1	416477	1500	230	364	235	8,5	180	184	103	29	OEM	EE02800
2	416458	1500	230	375	268	8,5	137	238	120	28	Pizza-Group	5590700
3	416478	1500	400	369	235	8,5	108	261	97	26	OEM	EE18100
4	418186	2500	230	478	347	8,9	140	337	155	32	Moretti	74420780
5	416459	2500	230	494	335	8,5	160	334	155	34	Pizza-Group	5590750
6	416479	3000	230	493	355	10	115	355	162	31	OEM	EE03000
7	416480	3000	400	490	332	10	125	365	153	26	OEM	EE16200

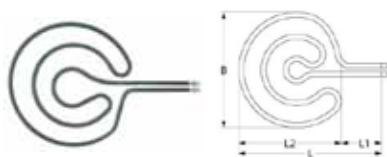


Fig.	Réf.	puissance (W)	voltage (V)	L (mm)	l (mm)	tube ø (mm)	adap. pour	ref.-cod.
1	416441	1500	230	355	245	8,5	Cuppone	91711940
2	416442	2500	230	460	355	8,5	Cuppone	91711941
3	416460	2500	230	540	407	8,5	Pizza-Group	5590800

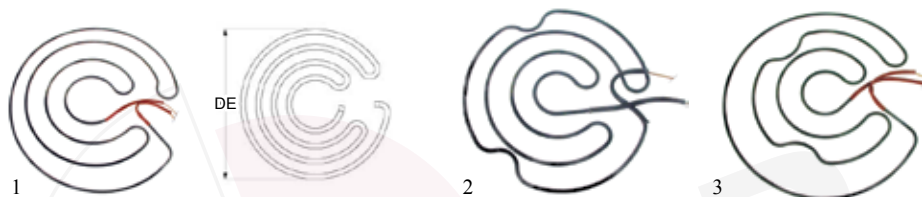


Fig.	Réf.	puissance (W)	voltage (V)	ø ext.	tube ø (mm)	adap. pour	ref.-cod.
1	418048	1600	230	300	6,3	Cuppone	91711081
2	418047	1600	230	300	6,3	Cuppone	91711080
3	418049	2200	220	385	6,3	Cuppone	ME0000042
1	418050	2600	220	435	6,3	Cuppone	ME0000043
1	418051	2600	230	475	6,3	Cuppone	91711084

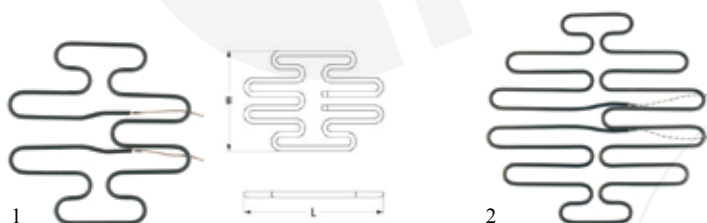


Fig.	Réf.	puissance (W)	voltage (V)	L (mm)	l (mm)	adap. pour	ref.-cod.
1	416309	1500	230	260	260	Pizza-Group	5590710
2	416316	2500	230	360	360	Pizza-Group	5590760